




Späneförderer
(Zubehör)

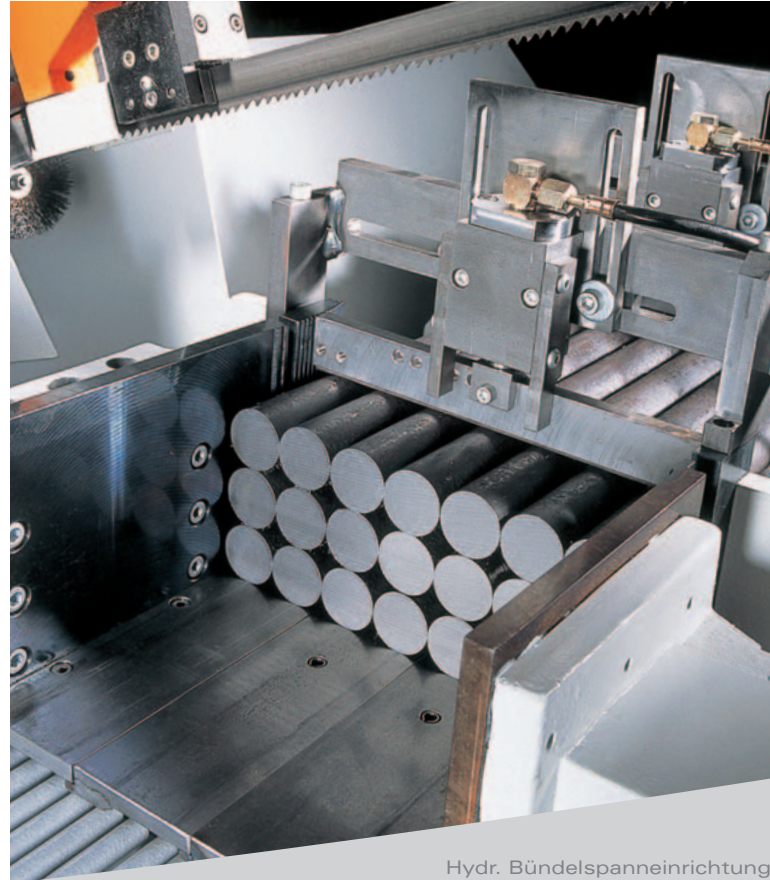

Hydr. Bündelspaneinrichtung
(Zubehör)

Leistungsfähiger mit vollautomatischer Bandsäge KASTOsba A2.

Vollhydraulischer Hochleistungs-Bandsägeautomat für Serienschritte in Vollmaterial, Rohren und Profilen. Sägen unter Produktionsbedingungen ist bei der KASTOsba A2 genauso einfach wie wirtschaftlich. Die Bedienelemente sind zentral auf dem Bedienpult angeordnet. Für Serienschritte lassen sich die Stückzahlen per Tastendruck vorwählen: Nach Erreichen der Stückzahl schaltet die Maschine automatisch ab. Die gewünschte Abschnitlänge wird mittels Handrad eingestellt, wobei das Maß mit einer Genauigkeit von 0,1 mm auf der digitalen Anzeige ablesbar ist. Im Automatikbetrieb wird durch die auf ein Minimum reduzierten Nebenzeiten ein Optimum an Schnittleistung erreicht. Durch die Ausrüstung der Maschine arbeitet die KASTOsba A 2 ohne Aufsicht im Großserienbereich, anfallende Einzelschnitte können selbstverständlich auch gefertigt werden.

Die KASTO Universalhydraulik sorgt für beste Ergebnisse hinsichtlich Schnittleistung und Standzeit der Werkzeuge.

Technische Daten KASTOsba	A 2
Schnittbereich, rund	260 mm
Schnittbereich, vierkant	260 x 260 mm
Kleinste Abschnitlänge	6 mm
Kleinster zu sägender Durchmesser	10 mm
Kürzeste Reststücklänge (Einzelschnitt)	10 mm
Kürzeste Reststücklänge (Automatik)	110 mm
Maße über alles [L x B]	2.090 x 2.254 mm
Höhe, Oberteil abgesenkt	1.362 mm
Höhe, Oberteil in Höchststellung	1.720 mm
Materialauflagenhöhe	700 mm
Gewicht	1.300 kg
Gesamtanschlusswert der Maschine	4,0 kW
Sägemotor, Leistung	2,2 kW
Autom. Materialvorschublänge, einfach	750 mm
Materialvorschublänge, 9fach	6.750 mm
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos	18-110 m/min
Sägebandabmessung	3.830 x 27 x 0,9 mm

KASTOsba A 2. Hochleistungs-Bandsägeautomat für den universellen Einsatz im Kleinserien- und Produktionsbereich.

