

CONTESTOR GT™

Vysoce výkonný bimetalový pilový pás

GT: GROUND TOOTH

Řeže s nižším tlakem na posuv.


BŘIT Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI

Standardně se dodává z oceli M-42, u níže označených typů je k dispozici i ocel M-51.

JEDINEČNÁ KONSTRUKCE DRÁŽKY

Přináší vyšší pevnost.

PRO SITUACE, KDY JE DŮLEŽITÁ ŽIVOTNOST NÁSTROJE A PŘESNOST ŘEZU

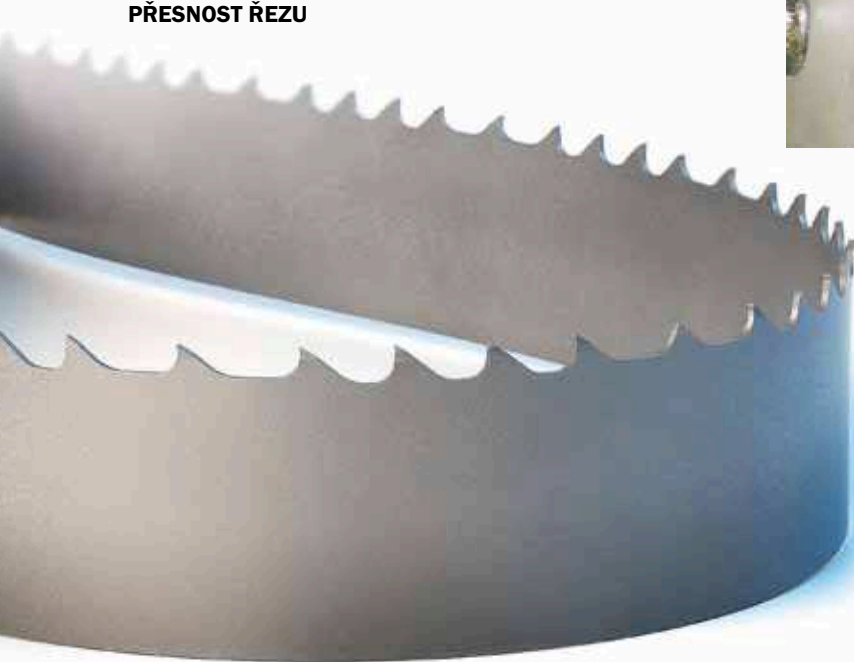

| ŠÍŘKA x TLOUŠŤKA | | TPI | | | | | | POUŽITÍ |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|--|
| PALCE | MM | 0,7/1,0 | 1,0/1,3 | 1,4/2,0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |
| 1 x 0,035 | 27 x 0,90 | | | | ● | ● | ● | Hliník/nekovy, uhlíkové oceli, slitinové oceli, ložiskové oceli, odlévané oceli, nerezové oceli, nástrojové oceli, silnostěnné potrubí |
| 1 1/4 x 0,042 | 34 x 1,07 | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 1 1/2 x 0,050 | 41 x 1,27 | | | ◆ | ◆■ | ◆■ | ◆ | |
| 2 x 0,050 | 54 x 1,27 | | ◆ | ◆ | ◆ | | | |
| 2 x 0,063 | 54 x 1,60 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆■ | ◆ | | |
| 2 5/8 x 0,063 | 67 x 1,60 | ◆ | ◆■ | ◆■ | ◆ | | | |
| 3 x 0,063 | 80 x 1,60 | ◆ | ◆ | ◆ | | | | |

- = frézované zuby
- ◆ = broušené zuby
- = břit z oceli M-51



(podrobnosti na stránce 8)

